Jofesa Imagine Systems
the art of technology

LINHAS DE ESFREGÕES

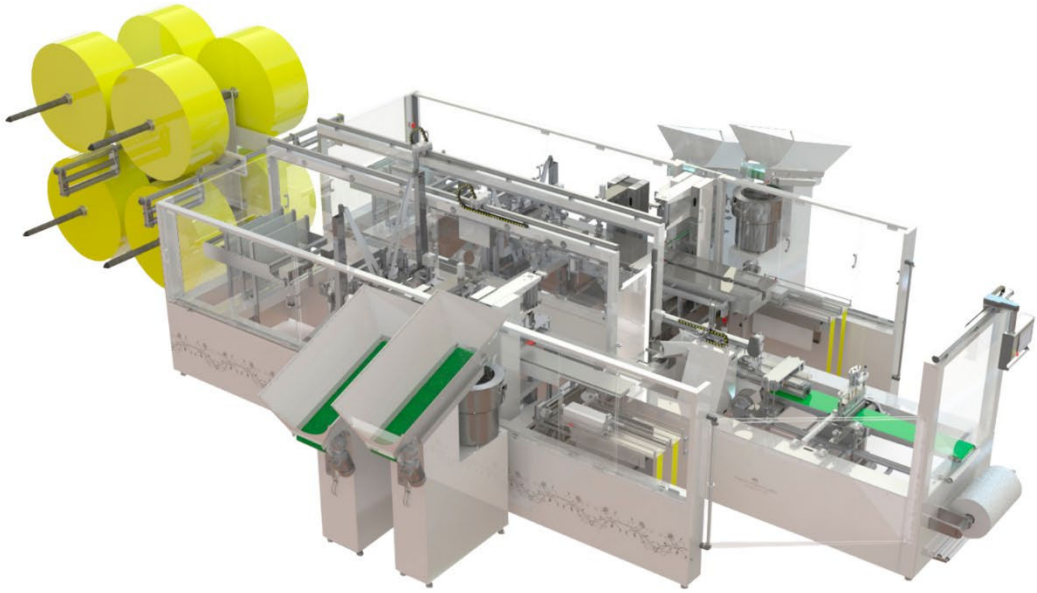

“TRÊM OMEGA W”

www.jofesa.com

C/ Dels Telers 63, Ontinyent (Valencia)

Durante mais de 30 anos na fabricação de máquinas, nossa premissa sempre foi a qualidade de nossos produtos. Sabemos que a perfeição não existe, mas estamos certos de que nos esforçamos para alcançá-la com perseverança e determinação.

Na última década, nossa evolução nos levou ao topo tecnológico em nível internacional, sendo até hoje a primeira empresa a fabricar linhas de produção em todos os setores nos quais estamos representados.

Obrigado por confiar em nossa perseverança.

CEO - José Ferrando García

DESCRIÇÃO

Dupla linha de produção para a fabricação de limpadores de piso de fibra em forma de leque.

Esta linha de produção é um conjunto de máquinas interligadas que são sincronizadas para formar um único sistema, permitindo que todos os processos necessários para a fabricação e ensacamento do produto sejam realizados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **ESTRUTURA**

  Estrutura de aço formado. Atualmente, todas as máquinas Jofesa são fabricadas com uma estrutura com acabamento em pintura eletrogalvanizada e lacada a fogo.

- **ILUMINAÇÃO**

  Iluminação com luzes de faixa LED 5050, com mudança de cor RGB (verde, azul e vermelho) em toda a máquina, o que aumenta a comunicação entre o operador e a máquina. Economia de energia e proteção ambiental.

- **CONTROLE**

  Nova plataforma de automação OMRON SYSMAC. Atualmente todas as máquinas Jofesa são instaladas com esta nova plataforma desde as menores até as maiores máquinas com o mesmo controlador, o que proporciona a velocidade, flexibilidade e escalabilidade necessárias para a indústria actual.

  Isto nos permite expandir nossas máquinas sem a necessidade de mudar a instalação. O controlador, baseado nas novas CPUs INTEL, integra acionamento, lógica, segurança e visão, tudo programado a partir do mesmo software com ciclos de 128 eixos / 250 µs.

  Nossas máquinas possuem dois ônibus de comunicação:

  - **Ethercat** (Lata baseada em Ethernet): a rede de máquinas mais rápida do mercado, com a qual nos conectamos a todos os dispositivos de máquinas sem a necessidade de instalações complicadas com fio.

  - **Ethernet-Ip** um barramento Ethernet industrial muito robusto e rápido ao qual são conectados os terminais de toque da máquina, a partir do qual todas as configurações e parâmetros da máquina são controlados e selecionados, e que podemos conectar à rede de nossos clientes para coletar todas as informações necessárias (Indústria 4.0).

Cada módulo da máquina tem seu próprio painel de controle, que se comunica com a CPU através de um único cabo ethercat. Os servomotores, entradas, saídas, segurança, visão mecânica e todos os pneumáticos são controlados através deste ônibus.

A plataforma sysmac também integra a solução de segurança, tanto o controlador de segurança (CPU de segurança específica) quanto as entradas/saídas de segurança são distribuídas livremente pela máquina, simplificando a instalação, assim como o monitoramento do status de segurança nos terminais de toque.

- **MOTORIZAÇÃO**

O coração de nossas máquinas são os sistemas servo Accurax G5, a combinação perfeita de controle e mecânica. O controle dos movimentos é realizado principalmente por servomotores. Todos os motoristas que controlam os servomotores incorporam, além do ônibus Ethercat, uma entrada de segurança de acordo com o nível de desempenho D da ISO13849-1.

Eles são controlados por uma CPU Motilon Control, o que nos permite realizar interpolações, mesas Cam ou conectar eletronicamente eixos uns com os outros, facilitando as tarefas mais difíceis.

Além disso, onde um servomotor não é necessário e um simples motor é suficiente, este será sempre controlado por acionamentos da série MX2, com controle de torque em malha aberta, o que nos permite controlá-los a partir da velocidade 0, com entradas de segurança para desconectar os motores quando as proteções estiverem abertas.

- **DETECÇÃO E VISÃO**

Nossos sensores de cor ou contraste também são integrados no Sysmac e conectados através do barramento da máquina Ethercat, permitindo-nos programar, configurar e visualizar qualquer fotocélula a partir dos terminais de toque, bem como fornecer velocidades de resposta ultra-rápidas.

- **PNEUMÁTICA**

O controle de movimento pneumático também e integrado, baseado nos terminais FESTO-MPAL totalmente configuráveis e escalonáveis e conectado através do barramento de máquinas Ethercat. Todas as válvulas solenóides podem ser ativadas manualmente a partir dos terminais de toque da máquina e os tempos de acionamento podem ser ajustados.

Aproximadamente 90% dos atuadores pneumáticos são fabricados exclusivamente para as performances necessárias, com um sistema pneumático patenteado (COMPAC SYSTEMS) que otimiza o espaço e a aplicação do sistema, facilitando a troca e a manutenção com um sistema proprietário de troca.

- **MANUTENÇÃO DE SOFTWARE**

  Tudo isso com um único software a partir do qual tudo é controlado e que pode ser acessado via internet para monitorar mudanças no programa ou tarefas de manutenção.

- **MANUAIS E REGULAMENTOS**

  Estão incluídos manuais e regulamentos CE e um USB com todos os componentes da máquina em três dimensões, o que permite a manutenção e mudanças, visualizando os componentes sem a necessidade de desmontar a máquina.

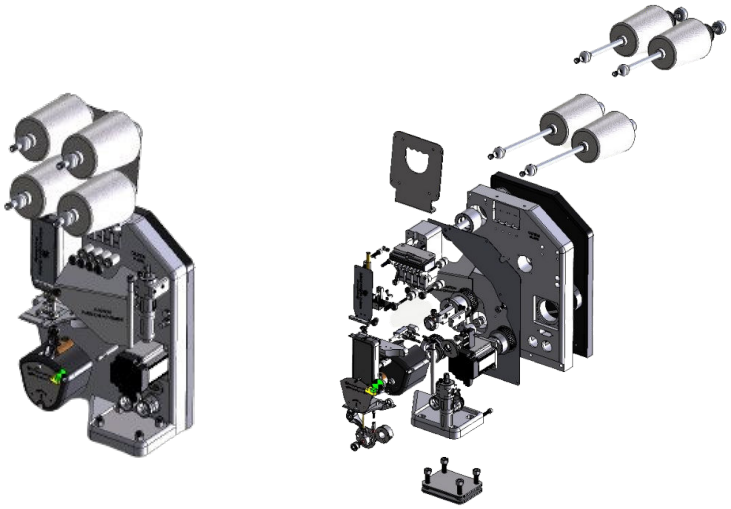

PROCESSOS

- Silos alimentadores
- Sistema de corte de tiras
- Sistema de rotação do ventilador
- Três manipuladores de distribuição de material
- Sistema de montagem com sistema de alimentação de tigela e garfo
- Sistema de ensacamento simples ou duplo (Opcional)
- Sistema de folha de papelão (Opcional)
- Sistema de perfuração para cabo (opcional)
- Sistema de cabide térmico (opcional)

PRODUÇÃO E CONSUMO

- Produção - 2100 pcs/h
- Pacotes de produção - Pacote 1050 2 Ud/h
- Energia elétrica - 9 Kw
- Consumo pneumático - 2250 l/min
- Voltagem 220/380 v

MÓDULOS ADICIONAIS

- Módulo de folha de papelão
- Módulo de impressão
- Módulo de ensacamento Duplo
- Módulo de perfuração do cabide
- Conexão Ethernet
- Embutir

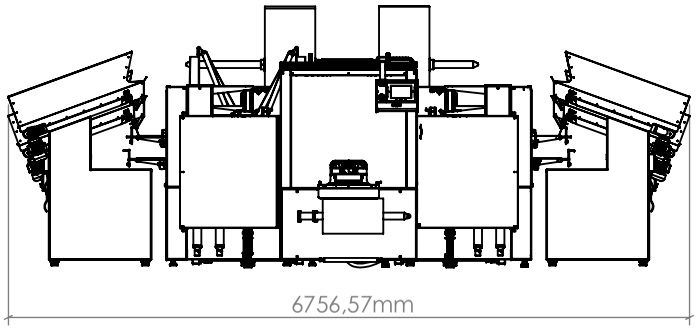



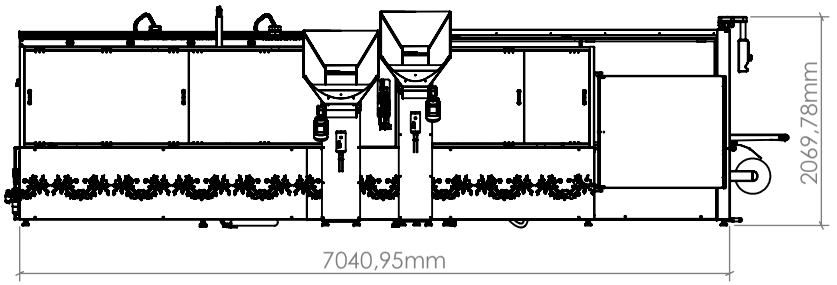

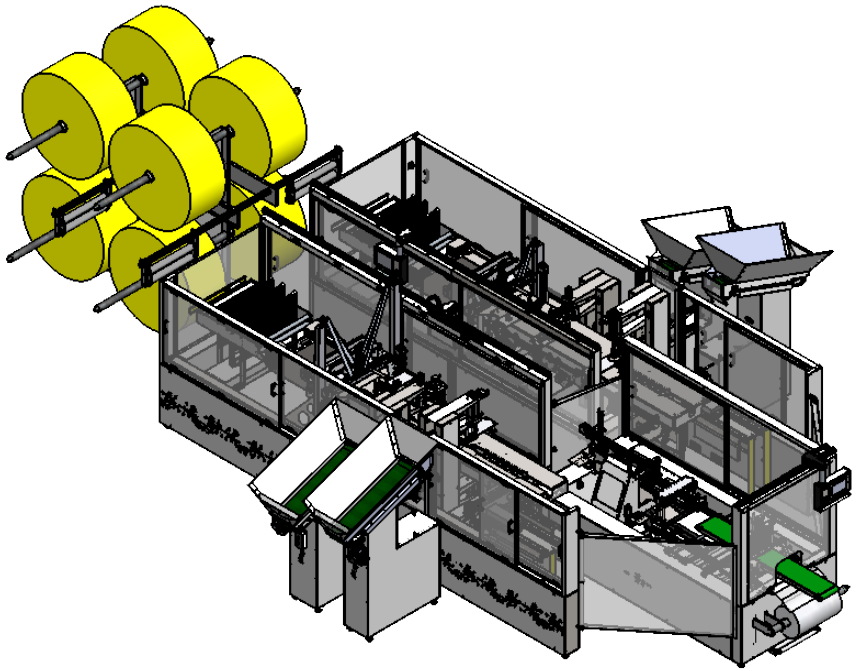

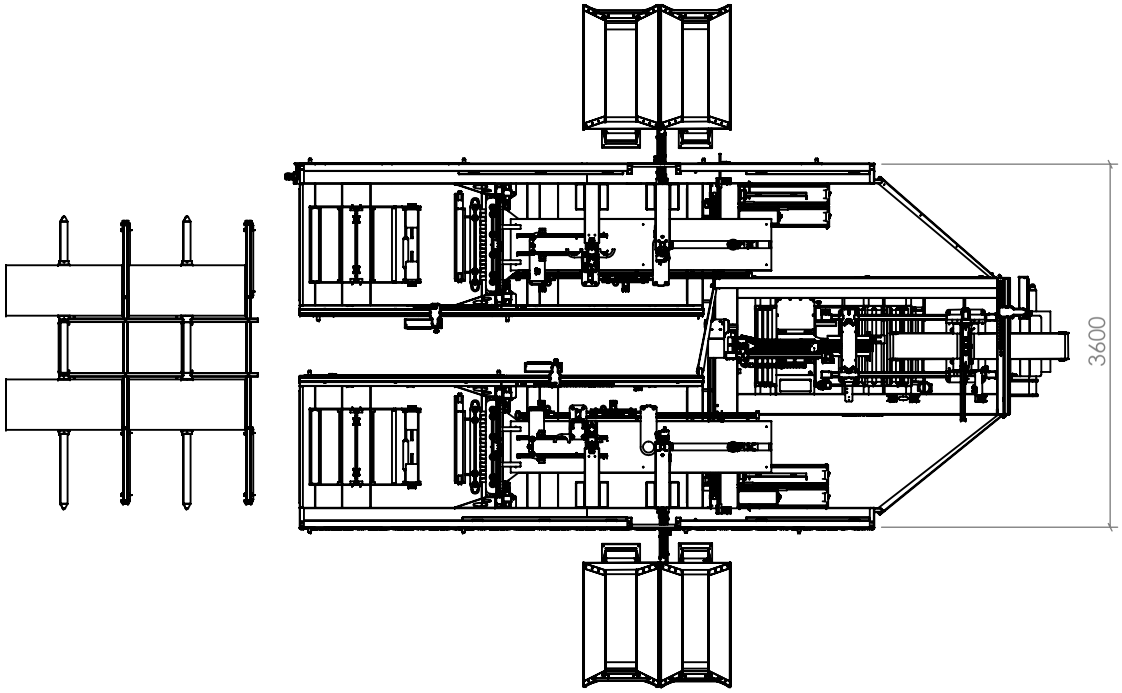

Descripción: Tren Omega 2015		
Material:	**Fecha:**	**Cantidad:** --
Tipo:	29/04/2021	**Escala:** 1:75
Observaciones: --	**Acabado**	Jofesa Imagine Systems